

- Super compact
- Licht gewicht

- Weinig terugslag
- Zeer geluidsarm



HA55SF-ST 18GA Bradnailer 15-55mm


Brad opmaak




Machine wordt geleverd in koffer



18 GA minibrads op strip

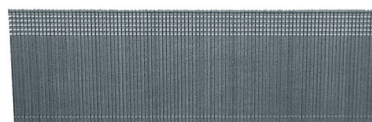

**NB
18**



Eigenschappen

- Gewicht: 1,1 kg
- Zeer smalle neus (4mm)
- Uniek trekker-blokkeersysteem
- Knikkoppeling
- Instelbare diepte inslag
- Snel zij-laadsysteem
- Magazijn-laadcapaciteit 100 brads
- Schot voor schot spijkeren
- Riemhaak
- Twee neusjes in magazijn ter bescherming van materiaal
- Luchtverbruik 1,08 liter per schot bij 18 bar



Toepassingen

- Deur- en raamkozijnen, Glaslatten
- Multiplex, board en andere interieur afwerking
- Panelen en lijsten
- Parketvloeren
- Meubelindustrie
- Hoeklijsten voor systeemplafonds
- Tochtprofiel

Artikelcode	Omschrijving	Extra	Inh. Doos
-------------	--------------	-------	-----------

MAX Minibrads 18Ga (NB18)

B1815GSZTB13	Minibrad 15mm EZ/GALV	F15MO Browne	20 x 3.000
B1820GSZTB13	Minibrad 20mm EZ/GALV	F20MO Browne	20 x 3.000
B1825GSZTB13	Minibrad 25mm EZ/GALV	F25MO Browne	20 x 3.000
B1830GSZTB13	Minibrad 30mm EZ/GALV	F30MO Browne	20 x 3.000
B1835GSZTB12	Minibrad 35mm EZ/GALV	F35MO Browne	20 x 2.000
B1840GSTZB12	Minibrad 40mm EZ/GALV	F40MO Browne	20 x 2.000
B1845GSTZB12	Minibrad 45mm EZ/GALV	F45MO Browne	20 x 2.000
B1850GSTZB12	Minibrad 50mm EZ/GALV	F50MO Browne	20 x 2.000
B1815GS2TS12	Minibrad 15mm RVS	F15MO-S	20 x 3.000
B1820GS2TS12	Minibrad 20mm RVS	F20MO-S	20 x 3.000
B1825GS2TS12	Minibrad 25mm RVS	F25MO-S	20 x 3.000
B1830GS2TS12	Minibrad 30mm RVS	F30MO-S	20 x 3.000
B1835GS2TS12	Minibrad 35mm RVS	F35MO-S	20 x 2.000
B1840GS2TS12	Minibrad 40mm RVS	F40MO-S	20 x 2.000